


Steckverbindung zum Kombiinstrument bei: W113, 280 SL, Bj 1970, Schalter

Obere 12-polige Steckanschluss an der Karosserie

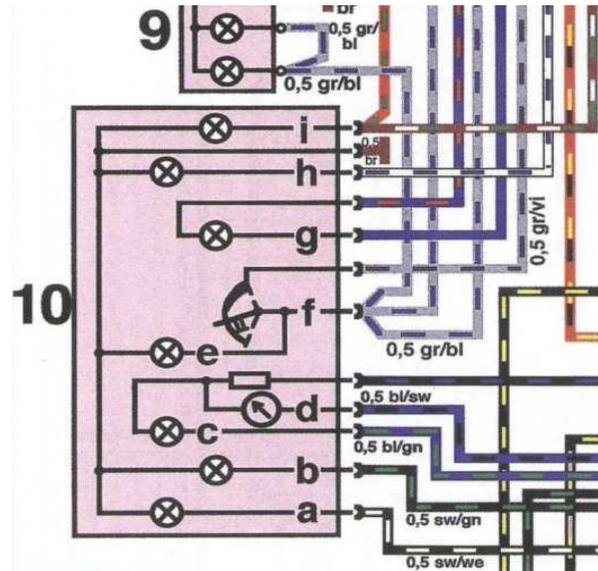

aus Schaltplan
280 SL/8

9 DZM Beleuchtung

10 Kombiinstrument

	zwischen h und g	+ Lima Ladekontrolle Kl. 15 von Sicherung 2	6		7	+ 15 Sicherung 5	zwischen f und d		Tank Füllstandsanzeige mit Warnkontakt
	10 g	Ladekontrolleuchte zu D+ Lima Regler	5		8	Kraftstoffanzeige zum Geber (G) Tank	10 d		
	10 h	+ Fernlicht KL. 56a von Sicherung 9	4		9	Kraftstoffanzeige zur Warnung (W) Tank	10 c		
	10 b	+ Blinker Re von Blinkrel	3		10	- Masse	zwischen i und h		
	10 i	+ Bremsflmangel / Türkontakt an Kl. 30	2		11	+ 58 Licht Sicherung 7 vom Lichtschalter Kl. 58	zwischen g und f		Zwischen 11 und 12 ist der Dimmer
	10a	+ Blinker Li von Blinkrel	1		12	zur Instrumentenbeleuchtung DZM, Tacho..(nach dem Poti im Mittelinstrument)	10 f und (e im Kombiinstr.)		wenn ohne Poti: dann Brücke zwischen 11 und 12