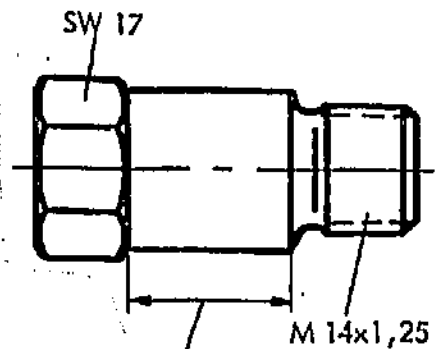


0 437 003 001

**Einspritzventile**

Bestell-Nr	Typ	Gewicht kg	Einbau- länge mm	Nadel \varnothing	Hub	Druck- stufe	weitere Merkmale Freigabe
1. Verwendung							
0 437 003..	DC..						
001 Verboten! Ersatz *)	17 B 25 R 1	0,063	17	1,8	0,25		Druckleitungsan- schluß 1/2"-20 UNF; mit Flachsiebfilter; 12.61, N 1
0 437 004..	DC..	nach außen öffnendes Ventil für Saugrohreinspritzung					
001 Mercedes-Benz Ersatz: 0 437 004 002	8 C 45 R 1	0,063	8	1,8			Einschraubgewinde M 14 x 1,25; Druckrohr-Anschlußgewinde M12x1,5; eingepreßte Siebpatrone, Abstand zwi- schen Stirnseite des Ventilkörpers und Auflageschulter außen am Halterkörper 29 mm; 3.63, N1
002 Mercedes-Benz	8 C 45 R 2	0,061	8	1,2			Einschraubgewinde M 14 x 1,25; Druckrohr-Anschlußgewinde M12x1,5; Flachsieb und Drossel eingebördelt; Düsenadel ungeführt mit Kugelsitz; 2.66
003 Porsche	EP/DCC 45 R 3		16	1,2			Einschraubgewinde M 12 x 1,5; Flachsieb und Drossel eingebördelt; Düsenadel ungeführt mit Kugelsitz; 4.68